


123tinta RP-T100

Impresora de tickets



Manual de usuario

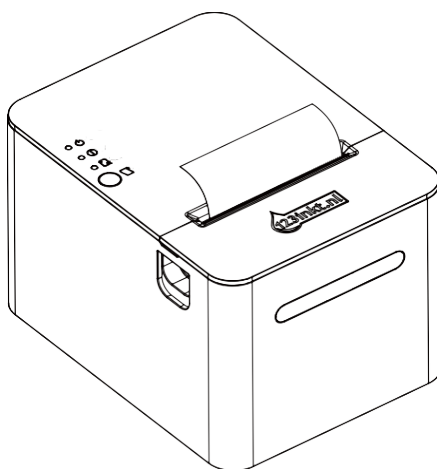

Código de producto: 302912

Índice

I. Presentación del producto	1
1. Ámbitos de aplicación	1
2. Características principales	1
II. Aspecto y componentes	2
III. Parámetros técnicos	4
IV. Instalación y funcionamiento de la impresora.....	6
1. Método de conexión de la impresora	6
2. Colocación del rollo de papel.....	7
3. Botones y luces indicadoras	8
V. Instalación del Driver de la impresora	10
1. Para Windows	10
2. Para MacOS	19
VI. Configuración de la impresora	25
VII. Limpieza de la impresora	27
VIII. Precauciones.....	28
1. Mantenimiento en caso de atasco de la cuchilla.....	28
2. Restablecimiento de fábrica.....	29
3. Precauciones	29
4. Advertencias de seguridad	30

I. Presentación del producto

1. Ámbitos de aplicación


- Impresión de recibos para sistemas de punto de venta (TPV) con caja registradora electrónica (ECR)
- Impresión de recibos para sistemas de punto de venta (TPV) con transferencia electrónica de fondos (EFT)
- Impresión de recibos para eventos deportivos, servicios postales y aviación civil
- Impresión de recibos para sistemas de consulta y atención al cliente
- Impresión de datos para instrumentos de medición
- Impresión de recibos para fines fiscales y de facturación

2. Características principales


- Impresión de alta velocidad de hasta 250 mm/s.
- Compatibilidad con impresión en cocina y en red.
- Compatibilidad con la apertura automática del cajón de efectivo.
- Bajo consumo energético y costes de funcionamiento; diseño robusto y funcional para facilitar su uso y mantenimiento.
- Múltiples interfaces: USB y Ethernet.
- Búfer de datos integrado (recibe datos mientras imprime).
- Formato de texto flexible: aumento de caracteres, negrita, subrayado; interlineado y márgenes izquierdo/derecho ajustables.
- Compatibilidad con gráficos: mapas de bits imprimibles en múltiples densidades y gráficos descargables.
- Impresión de códigos QR y códigos de barras.
- Compatibilidad con el conjunto de comandos ESC/POS, con opciones seleccionables de caracteres por línea y fuentes.
- Funciones de red: supervisión del estado de impresión, impresión multi-host (multiconexión) y compatibilidad con controladores avanzados.

II. Aspecto y componentes


■ Vista frontal

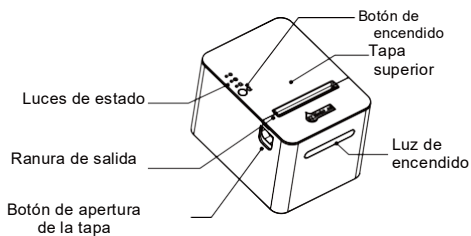

■ Vista trasera

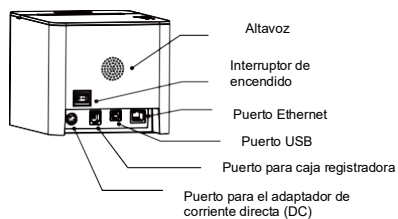

■ Vista interior

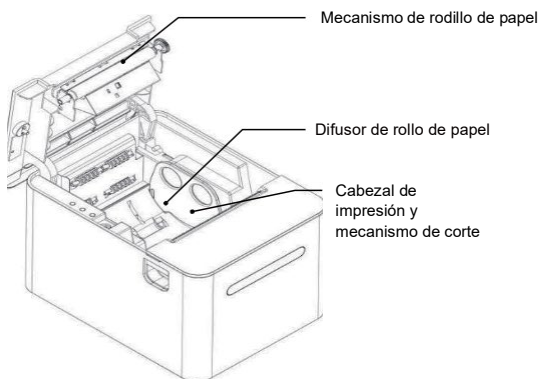

Funciones principales

Botones	Función
Boton de alimentación – Un toque	Avanza el papel una distancia fija.
Boton de alimentación – Pulsación larga	Avanza el papel de forma continua hasta que se suelta el botón.
Imprimir página de autocomprobación (ticket de prueba)	Con la impresora apagada, mantenga pulsado el botón de aimentación, luego enciéndala y suelte el botón tras oír un «pitido». La impresora imprimirá automáticamente la página de autocomprobación y se detendrá tras la impresión.
Restablecer datos de fábrica	Una vez que la impresora se haya iniciado, mantenga pulsado el botón de alimentación durante ≥ 8 segundos para restablecer la configuración de fábrica. Se imprimirá un recibo con el mensaje «Configuración de fábrica restablecida correctamente».

III. Parámetros técnicos

Parámetros de impresión	
Modelo	RP-T100
Método de impresión	Impresión térmica de líneas
Comando de impresión	Compatible con comandos ESC/POS
Velocidad de impresión	250 mm/s (máx.)
Resolución efectiva	203 dpi (puntos por pulgada)
Grosor del papel	0.06 - 0.08 mm
Ancho de papel admitido	58 mm / 80 mm
Ancho máximo de impresión	48 mm (para papel de 58 mm) 72 mm (para papel de 80 mm)
Vida útil del cabezal	150 km
Vida útil de la cuchilla	1.5 millones de cortes (guillotina)
Interfaz (Conectividad)	USB / Ethernet
Sensor	Sensor de apertura de tapa / Sensor de detección de papel
Búfer de datos (Memoria)	FLASH: 8 MB SDRAM: 224 KB
Caracteres de impresión	
Tamaño de los caracteres	ASCII: Fuente A: 12×24 píxeles Fuente B: 9×17 píxeles Chino/Japonés/Coreano: 24×24 píxeles Tabla de caracteres ampliada: 12×24 píxeles
Conjunto de caracteres	PC347 (Norma europea)
Conjunto de caracteres ampliado	Katakana, PC850 (multilingüe), PC860 (portugués), PC863 (francés canadiense),


	<p>PC865 (nórdico),</p> <p>Europa Occidental, griego, hebreo, Europa Oriental, Irán,</p> <p>WPC1252, PC866 (cirílico n.º 2), PC852 (latín 2),</p> <p>PC858, Irán II, letón, árabe,</p> <p>PT151 (1251), tailandés, GB18030 ASCII</p> <p>(configuración estándar)</p>
Especificaciones del código de barras	<p>Códigos de barras 1D: UPC-A / UPC-E</p> <p>/ JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODE39</p> <p>/ ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128</p> <p>Códigos de barras 2D: Código QR</p>
Fuente de alimentación	
Tensión de entrada	AC 110V/220V, 50~60Hz
Tensión de entrada de la impresora	DC 24V, 1.5A
Control del cajón de efectivo	DC 24V, 1A
Requisitos medioambientales	
Condiciones de almacenamiento	<p>Rango de temperatura: -10 °C a 60 °C.</p> <p>Rango de humedad relativa: 10 % a 90 % HR sin condensación.</p> <p>Presión atmosférica: 86 a 106 kPa.</p> <p>Altitud: 1500 m.</p>
Entorno de trabajo	<p>Rango de temperatura: 0 °C ~ 45 °C.</p> <p>Rango de humedad relativa: 10 % ~ 80 % HR sin condensación.</p> <p>Presión atmosférica: 86 ~ 106 kPa.</p> <p>Altitud: 1500 m.</p>
Tamaño	175mm*136mm*126mm

IV. Instalación y funcionamiento de la impresora

1. Método de conexión de la impresora

USB /Ethernet


Figura 1

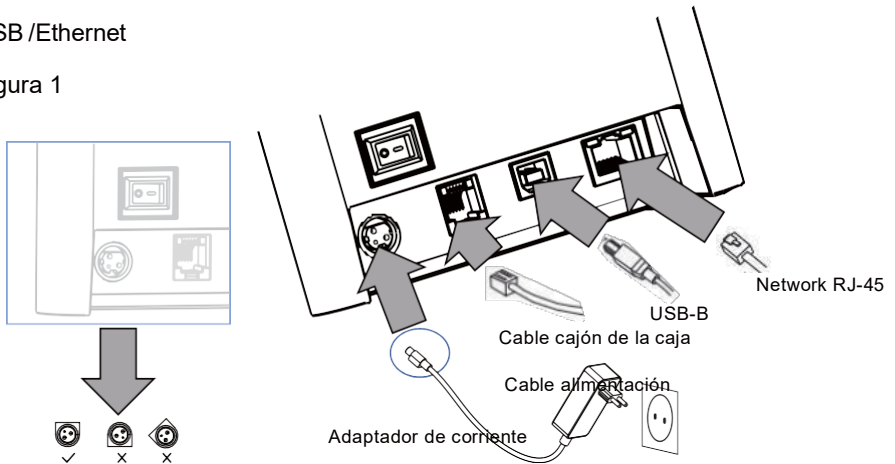


- Conecta el cable del adaptador de corriente continua al puerto del adaptador de la impresora.
- Conecta el cable USB-B al puerto USB.
- Conecta el cable de red al puerto de red.
- Conecta el cable del cajón de la caja registradora al puerto del cajón de la caja registradora

2. Instalación del rollo de papel

La impresora admite rollos de papel de los dos anchos siguientes.




En la figura se muestra la posición de instalación del separador para rollos de papel de 80 mm




En la figura se muestra la posición de instalación del separador del rollo de papel de 58 mm


- a. Abre la tapa superior de la impresora.
- b. Coloca el rollo de papel dentro del compartimento tal y como se muestra, asegurándote de que el papel esté bien orientado.
- c. Tire de un trozo pequeño de papel hacia el exterior del dispositivo y, a continuación, cierre la tapa superior.
- d. Presione suavemente en el centro de la cubierta para asegurarse de que el rollo de papel quede bien alineado. Recorte el papel sobrante con el cortador integrado de la impresora.

Nota: Al instalar un rollo de papel de 58 mm, inserte primero el deflector para rollos de 58 mm en el lado derecho antes de colocar el rollo.

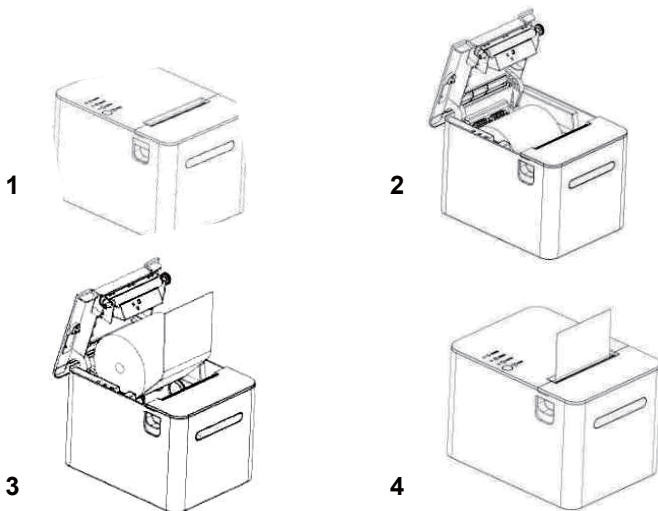


3. Botones y luces indicadoras

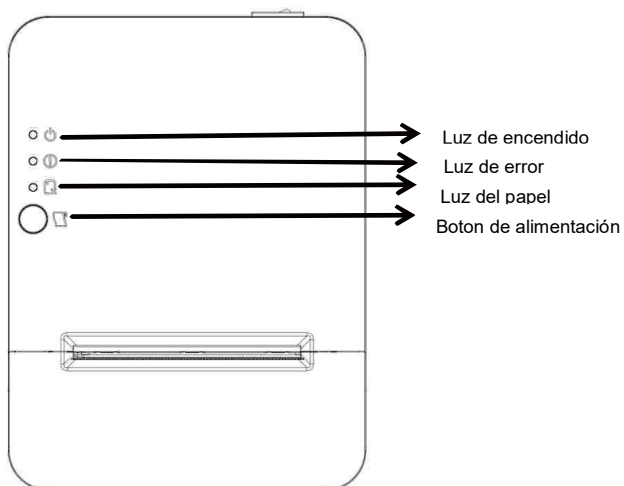


①  Luz de encendido

Cuando este indicador está encendido, significa que la impresora está encendida; cuando está apagado, significa que la impresora está apagada.

②  Luz de error

Cuando la impresora se queda sin papel, se produce un error en la cuchilla, un error en la apertura de la cubierta, un sobrecalentamiento del cabezal de impresión, etc., la luz de error parpadea y suena el zumbador. La alarma se puede configurar según las necesidades del usuario.

③  Luz de papel

Cuando este indicador y el indicador de error están encendidos, y el altavoz emite dos pitidos, significa que la impresora se ha quedado sin papel; cuando este indicador y el indicador de error están apagados, significa que la impresora tiene papel; cuando este indicador está encendido y el indicador de error está apagado, significa que la impresora está a punto de quedarse sin papel.

④  Botón de alimentación

Pulsa este botón para introducir papel. Si mantienes pulsado este botón, el papel se introducirá de forma continua.

V. Instalación del Driver de la impresora

1. Para Windows

Descargar (Driver & Herramienta de instalación): www.label-download.com.

Busca "RP-T100" para encontrar los drivers en «Descarga de controladores» o la herramienta de configuración en «Descarga de herramientas».


Preparación previa a la instalación del driver:

- ① Conecta la impresora a la toma de corriente y enciéndela.
- ② Utiliza un cable USB para conectar la impresora al ordenador con Windows.

■ Procedimiento de instalación del driver del puerto USB:

- Acceda al enlace de descarga del controlador en www.label-download.com, descargue y descomprima el paquete del controlador.

A continuación, haga doble clic en el archivo de instalación denominado «autorun.exe» para iniciar la instalación (véase la figura 1).

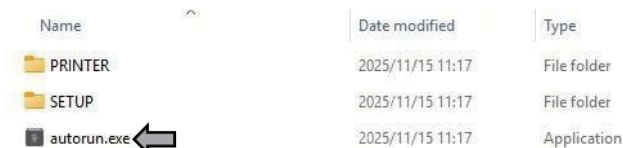

Name	Date modified	Type
PRINTER	2025/11/15 11:17	File folder
SETUP	2025/11/15 11:17	File folder
autorun.exe	2025/11/15 11:17	Application

Fig.1

- ① Abre la pantalla de instalación del controlador de la impresora, selecciona el idioma que prefieras y haz clic en «Siguiente» (véase la figura 2).

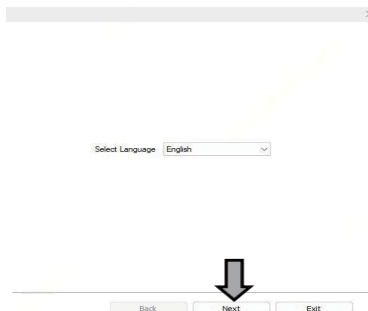


Fig.2

② Pase a la siguiente pantalla de instalación. Lea atentamente el Acuerdo de licencia y la Política de privacidad, marque la casilla «Acepto» y haga clic en «Siguiente» (véase la figura 3).

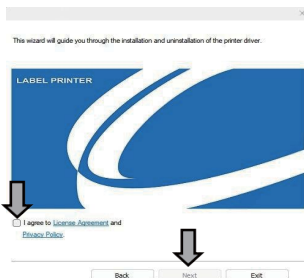


Fig.3

③ Desde la interfaz «Instalación y desinstalación», seleccione la opción «Instalación por USB» y espere a que finalice la instalación del controlador (véanse las figuras 4 y 5).



Fig.4

Fig.5

■ Procedimiento de instalación del Driver del puerto Ethernet

Cuando la impresora está conectada a un router o conmutador mediante un cable de red

(En esta configuración, si el modo IP está establecido en «DHCP activado», la dirección IP de red de la impresora se puede obtener automáticamente a través de la conexión USB durante la instalación del controlador).

- ① Conecta el ordenador y la impresora mediante un cable USB, conecta la impresora y el router o conmutador mediante un cable Ethernet, y conecta el conmutador y el ordenador mediante un cable Ethernet;
- ② Descarga y abre la herramienta de configuración de la impresora desde el enlace de la herramienta de configuración: www.label-download.com.

Haga clic en «Configuración de Ethernet» y, a continuación, en «Obtener» para comprobar que el modo IP está configurado en «DHCP activado» y para ver la dirección IP asignada dinámicamente a la impresora (véanse las figuras 6 y 7).

Si el modo IP detectado es «DHCP desactivado», cambie el modo IP en la sección «Configuración de Ethernet» a «DHCP activado», haga clic en «Configurar» y, a continuación, haga clic en «Obtener» para que la impresora obtenga automáticamente su dirección IP de red.

Nota:

También puede imprimir una página de autocomprobación para confirmar el estado del DHCP y comprobar la dirección IP del puerto de red.

Cómo imprimir una página de prueba:

Mantenga pulsado el botón de laimentación mientras enciende la impresora. Suelte el botón cuando oiga un solo pitido. La impresora imprimirá automáticamente una página de autocomprobación (véase la figura 8).

Si el estado «DHCP» de la página de autocomprobación indica «activado», el modo IP está activado (DHCP ON). Si indica «desactivado», el modo IP está desactivado (DHCP OFF). If the “DHCP” .

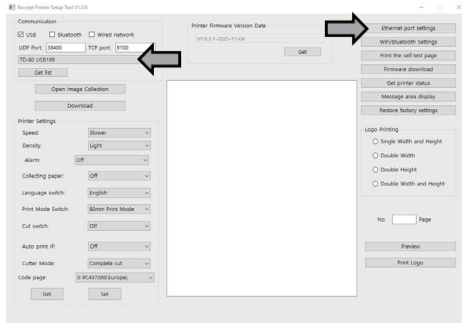


Fig.6

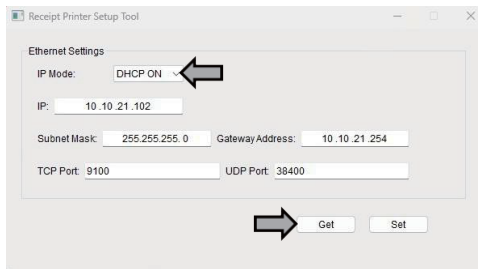



Fig.7

```

Manufacturer: Label
Version/Date: V1.0.3.7(20251115)
Model: TD80
Interface: USB & Ethernet & WiFi
Resolution: 203 dpi
Command mode:ESC/POS
Ethernet(10M/100M)information
DHCP: enable
PORT TCP/UDP: 9100/38400
IP:10.10.21.102
Subnet mask:255.255.255.0
Gateway: 10.10.21.254
MAC address: 12-23-34-AB-BC-88
Host name: TD80-BC88
WiFi information
WiFi mode: STA
WiFi name: CS882
WiFi password: 12345678
IP: 192.168.31.41
Subnet mask:255.255.255.0
Gateway: 192.168.31.1
MAC:10-20-BA-D5-8D-C8
Host name: TD80-SDC8
Size: 80 mm | Paper type: Continue
Speed: 179 mm/s | Density:1
Mileage: 0,34 km
Resident font: Alphanumeric
Code page:0| SN: 34545
  
```

Fig.8

③ Acceda al enlace de descarga del controlador en www.label-download.com, descargue y descomprima el paquete del controlador. A continuación, haga doble clic en el archivo de instalación denominado «autorun.exe» para iniciar la instalación (véase la figura 9).

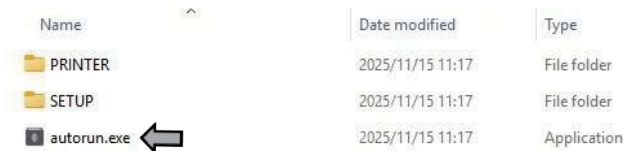

Name	Date modified	Type
PRINTER	2025/11/15 11:17	File folder
SETUP	2025/11/15 11:17	File folder
autorun.exe	2025/11/15 11:17	Application

Fig.9

④ Abre la ventana de instalación del controlador de la impresora, selecciona el idioma que prefieras y haz clic en «Siguiente» (véase la figura 10).

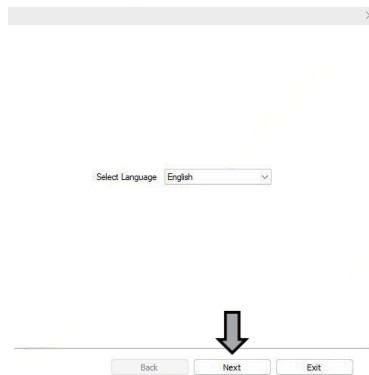


Fig.10

⑤ Pase a la siguiente pantalla de instalación. Lea atentamente el Acuerdo de licencia y la Política de privacidad, marque la casilla «Acepto» y haga clic en «Siguiente» (véase la figura 11).

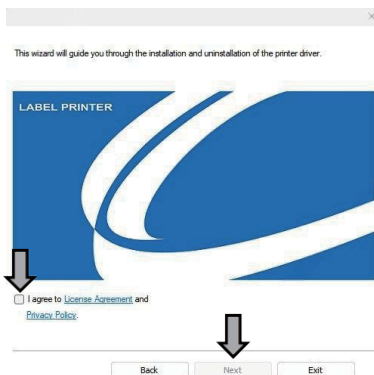


Fig.11

⑥ En la pantalla «Opciones de instalación, Instalar/Desinstalar controlador de impresora», seleccione la opción «Instalación en red» (véase la figura 12).



Fig.12

⑦ En la interfaz de instalación de red, seleccione «Obtención automática de IP (NET)». Una vez obtenida la dirección IP, haga clic en «Instalar» para continuar (véase la figura 13) y espere a que finalice la instalación del controlador (véase la figura 14).

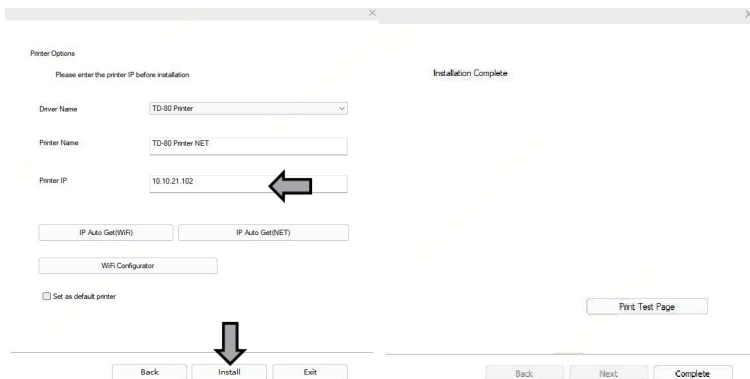


Fig.13

Fig.14

■ Pasos para desinstalar el Driver

A. Desinstalar mediante la función de desinstalación integrada en el Driver

① Acceda al enlace de descarga del controlador en www.label-download.com, descargue y descomprima el paquete del controlador. A continuación, haga doble clic en el archivo de instalación denominado «autorun.exe» para iniciar la instalación (véase la figura 15).

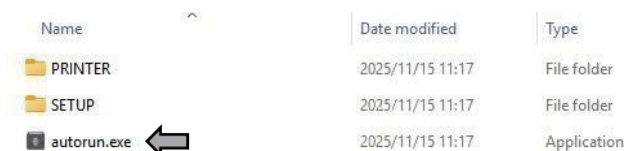


Fig.15

② Abre la ventana de instalación del controlador de la impresora, selecciona el idioma que prefieras y haz clic en «Siguiente» (véase la figura 16).



Fig.16

③ Pase a la siguiente pantalla de instalación. Lea atentamente el Acuerdo de licencia y la Política de privacidad, marque la casilla «Acepto» y haga clic en «Siguiente» (véase la figura 17).

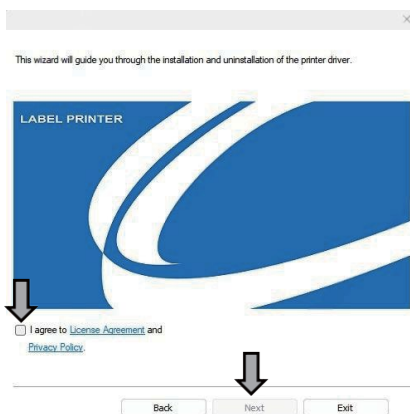


Fig.17

En la interfaz «Opciones de instalación, Instalar o desinstalar el controlador de la impresora», haz clic en el botón «Desinstalar» y espera a que se desinstale el Driver (como se muestra en las figuras 18 y 19).

Nota: No es necesario reiniciar la impresora tras la desinstalación; en la interfaz «Opciones de instalación, Instalar o desinstalar el Driver de la impresora», haz clic en el botón «Desinstalar» y espera a que se desinstale el Driver.

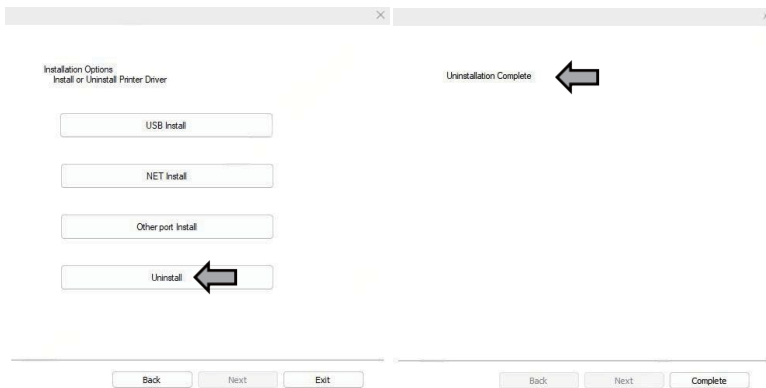


Fig.18

Fig.19

B. Desinstalar a través del Panel de control

- ① En la lista de programas instalados, busca el DRIVER que deseas eliminar. Haz clic con el botón derecho del ratón sobre el controlador en cuestión y selecciona «Desinstalar/Cambiar» para acceder a la interfaz de desinstalación del controlador (véase la figura 20);




Fig.20

- ② Abra la interfaz «Instalar y desinstalar», haga clic en el botón «Desinstalar» y espere a que se desinstale el controlador (como se muestra en las figuras 21 y 22).

Nota: No es necesario reiniciar la impresora tras la desinstalación;

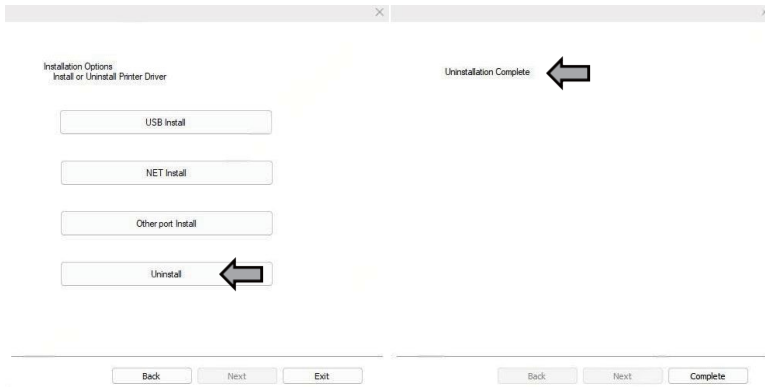


Fig.21

Fig.22

2. Para MacOS

Descargar (drivers y herramienta de configuración): www.label-download.com.

Busca «RP-T100» para encontrar los controladores en la sección «Descarga de controladores» o la herramienta de configuración en la sección «Descarga de herramientas».

■ Procedimiento de instalación del controlador del puerto USB:

- ① Acceda al enlace de descarga del controlador en www.label-download.com, descargue y descomprima el paquete del controlador. A continuación, haga doble clic en el archivo de instalación denominado «PKG» para iniciar la instalación (véase la figura 1).



Fig.1

- ② Abre la ventana de instalación del controlador de la impresora y haz clic en «Continuar» (véase la figura 2).

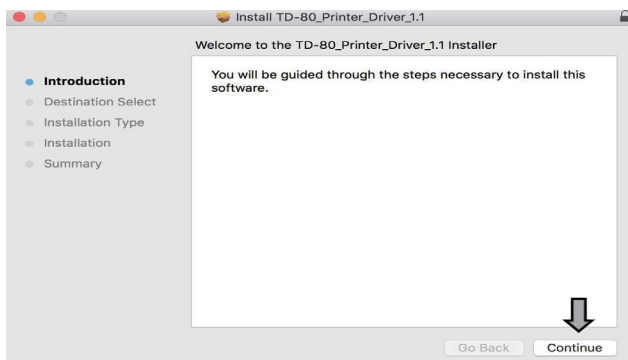


Fig.2

- ③ Pase a la pantalla «Tipo de instalación» y haga clic en «Instalar» (véase la figura 3).

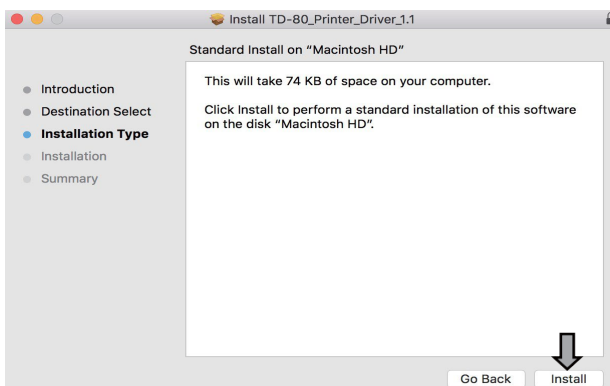


Fig.3

④ Es necesario autenticarse en la interfaz del instalador; a continuación, haga clic en «Instalar software» y espere a que finalice la instalación del controlador (véanse las figuras 4 y 5).

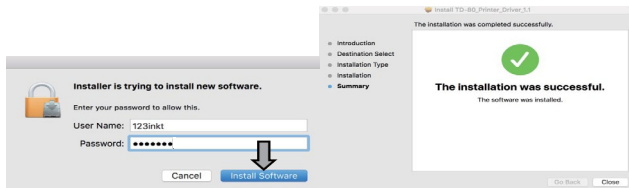


Fig.4

Fig.5

■ Procedimiento para añadir un controlador de puerto Ethernet

Cuando la impresora está conectada a un router o un conmutador mediante un cable de red

(En esta configuración, si el modo IP está establecido en «DHCP activado», la dirección IP de red de la impresora se puede obtener automáticamente a través de la conexión USB durante la instalación del controlador)

① Conecta el ordenador y la impresora mediante un cable USB, conecta la impresora y el router o conmutador mediante un cable Ethernet, y conecta el router o conmutador y el ordenador mediante un cable Ethernet;

② Descarga y abre la herramienta de configuración de la impresora desde el enlace de la herramienta de configuración: www.label-download.com.

Haga clic en «Configuración de Ethernet» y, a continuación, en «Obtener» para comprobar que el modo IP está configurado en «DHCP activado» y para ver la dirección IP asignada dinámicamente a la impresora (véanse las figuras 6 y 7).

Si el modo IP detectado es «DHCP desactivado», cambie el modo IP en la sección «Configuración de Ethernet» a «DHCP activado», haga clic en «Configurar» y, a continuación, haga clic en «Obtener» para que la impresora obtenga automáticamente su dirección IP de red.

Nota:

También puede imprimir una página de autocomprobación para confirmar el estado del DHCP y comprobar la dirección IP del puerto de red.

Cómo imprimir una página de prueba:

Mantenga pulsado el botón FEED mientras enciende la impresora. Suelte el botón cuando oiga un solo pitido. La impresora imprimirá automáticamente una página de autocomprobación (véase la figura 8).

Si el estado «DHCP» de la página de autocomprobación indica «activado», el modo IP está activado (DHCP ON). Si indica «desactivado», el modo IP está desactivado (DHCP OFF).

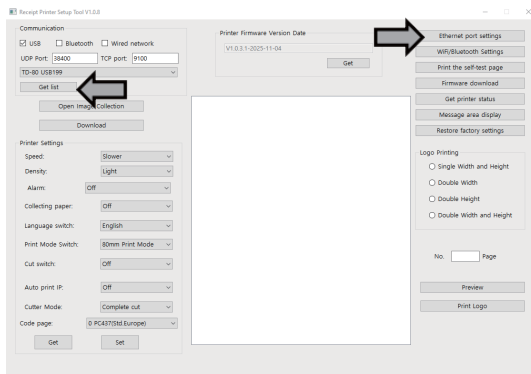


Fig.6

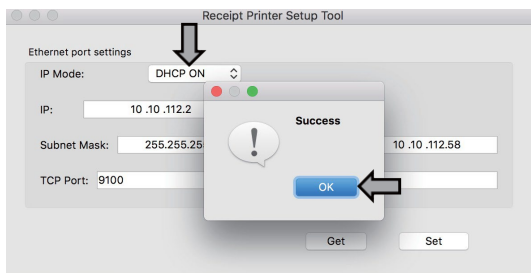


Fig.7

③ Abre «Configuración del sistema» y ve a la pantalla «Añadir impresora». A continuación, haz clic en la pestaña «IP» para continuar (véase la figura 8).

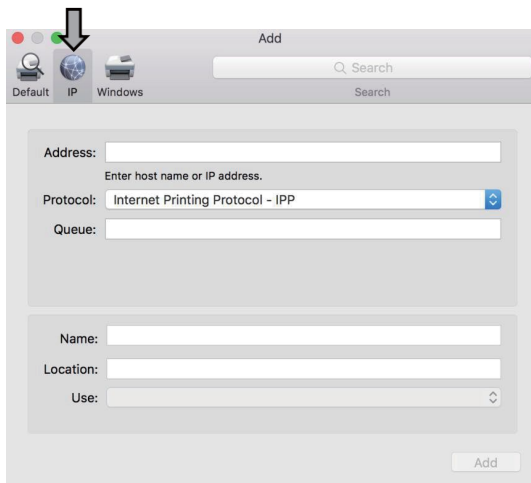


Fig.8

④ Haga clic en el menú desplegable «Protocolo» y seleccione «HP Jetdirect – Socket» (solo se admite el protocolo Socket) (véase la figura 9).

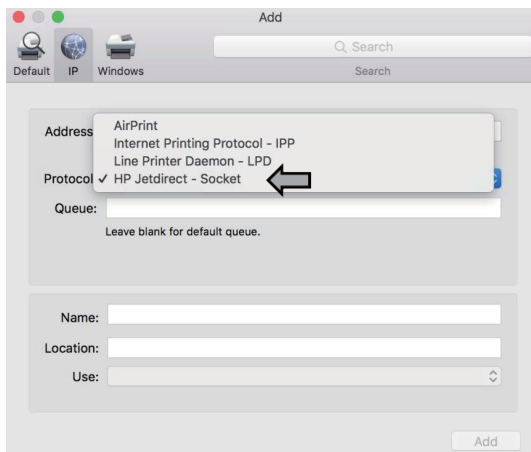


Fig.9

⑤ Introduzca la dirección IP de la impresora en el campo «Dirección» y, a continuación, seleccione «Seleccionar software» en el menú desplegable «Usar» (véase la figura 10).

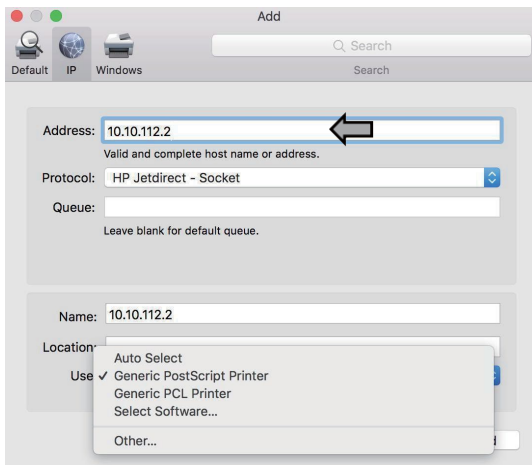


Fig.10

⑥ Acceda a la pantalla de selección de «Software de impresora», busque y seleccione el controlador que corresponda al modelo de su impresora, haga clic en «Aceptar» y, a continuación, en «Añadir» para finalizar la instalación (véanse las figuras 11 y 12).

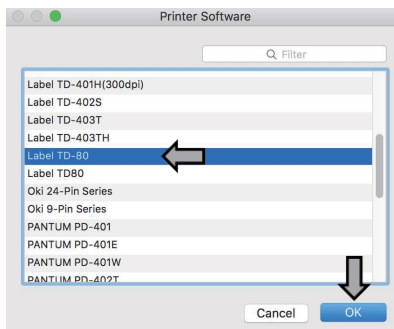


Fig.11

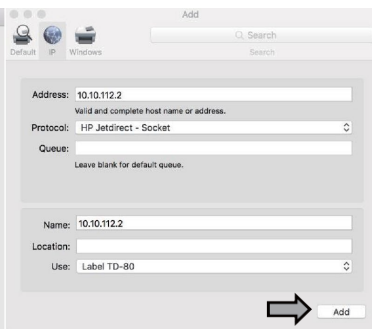


Fig.12

⑦ Una vez finalizada la instalación, el controlador de impresora recién añadido aparecerá en la lista de «Impresoras y escáneres» (véase la figura 13).

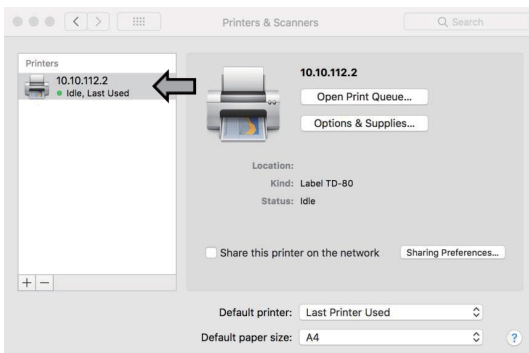


Fig.13

■ Pasos para desinstalar el controlador

Para desinstalar el controlador, ve a la interfaz «Impresoras y escáneres», haz clic con el botón derecho del ratón en el controlador de la impresora correspondiente y selecciona «Desinstalar».

VI. Configuración de la impresora

① Asegúrate de que el cable USB esté bien conectado. Abre la herramienta de configuración (véase la figura 1).

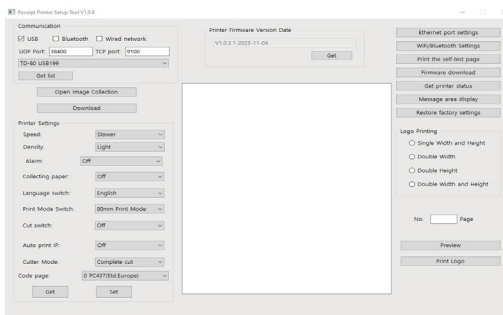


Fig.1

② Una vez iniciada la herramienta de configuración, haz clic en «Obtener lista» para detectar la conexión USB de la impresora (véanse las figuras 2 y 3).

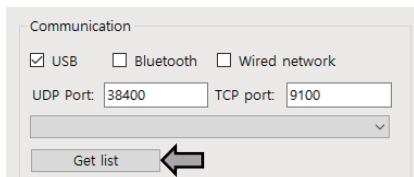


Fig.2

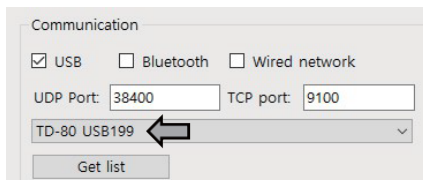


Fig.3

③ Ajustes de las funciones de la impresora: Ajuste los parámetros funcionales clave de la impresora, como la velocidad de impresión, el nivel de intensidad de impresión y la configuración de las alertas sonoras y luminosas. Haga clic en «Obtener» para recuperar la configuración actual de la impresora. Cuando aparezca la ventana de confirmación, haga clic en «Aceptar» para continuar (véanse las figuras 4 y 5).




Fig.4




Fig.5

a. Configuración de alertas sonoras y luminosas: están disponibles los siguientes modos de alerta:

- Desactivado
- Solo sonido: emite una señal acústica a través del altavoz integrado
- Solo luz – activa la luz indicadora intermitente
- Sonido + Luz – activa alertas tanto sonoras como visuales (Vease figura 6)




Fig.6

b. Configuración del corte: El interruptor de la cortadora se puede poner en «On» (encendido) o «Off» (apagado) (véase la figura 7). El modo de corte incluye tres opciones:

- Corte completo
- Medio corte
- Adaptativo

(Ver figura 8)




Fig 7




Fig.8

VII. Limpieza de la impresora

El cabezal de impresión debe limpiarse cuando se produzca alguna de las siguientes situaciones en la impresora:

- (1) La impresión no es nítida;
- (2) Una columna de la página impresa no se ve bien;
- (3) El ruido de la alimentación de papel es muy fuerte

Los pasos para limpiar el cabezal de impresión son los siguientes:

- (1) Apague la impresora, abra la tapa superior y retire el papel si hay alguno;

(2) Si acaba de terminar la impresión, espere a que el cabezal de impresión se enfríe por completo;

(3) Utilice un paño de algodón suave humedecido con etanol anhidro (bien escurrido) para limpiar el polvo y las manchas de la superficie de la película termosensible del cabezal de impresión;

△ Notas:

- La impresora debe estar apagada durante el mantenimiento rutinario.
- No toque la superficie del cabezal de impresión con las manos ni con objetos metálicos, y no utilice herramientas como pinzas para rascar la superficie del cabezal de impresión, el rodillo de impresión o el sensor.
- No se deben utilizar disolventes orgánicos, como la gasolina y la acetona.
- Asegúrese de que el etanol anhidro se haya evaporado por completo antes de encender el equipo para continuar con la impresión.

VIII. Precauciones

1. Mantenimiento en caso de atasco de la cuchilla

(1) Pulsa el botón de encendido/apagado para apagar la impresora y, a continuación, vuelve a encenderla para que se reinicie y la cuchilla vuelva a su posición inicial.

Si el problema persiste:

(2) Gire el engranaje de la cuchilla del cabezal de impresión; la cuchilla volverá a su posición inicial. Abra la tapa abatible y vuelva a colocarla para imprimir con normalidad.

△**Nota:** No fuerces la tapa abatible para evitar dañar el cabezal de impresión y el cortador automático de papel

Restablecimiento de fábrica

- (1) Apaga el interruptor de encendido
- (2) Mantenga pulsado el botón FEED
- (3) Vuelve a encender el dispositivo
- (4) Cuando oiga ocho pitidos, suelte el botón de alimentación.

La impresora mostrará el mensaje «Configuración de fábrica restablecida correctamente», lo que indica que el restablecimiento de fábrica se ha completado con éxito.

2. Precauciones

Antes de poner en funcionamiento la impresora, lea atentamente las siguientes instrucciones y sígalas al pie de la letra.

- La impresora debe colocarse en una superficie estable para evitar vibraciones y golpes.
- Conecta el adaptador de corriente de la impresora a una toma de corriente con toma de tierra adecuada. Evita utilizar la misma toma de corriente con motores de gran potencia u otros dispositivos que puedan provocar fluctuaciones de tensión en el suministro eléctrico.

La impresora debe mantenerse alejada del agua y de materiales conductores

- La impresora no debe imprimir cuando no haya papel, ya que esto dañaría gravemente los rodillos de goma y el cabezal de impresión térmica.
- Si no vas a utilizar la impresora durante un tiempo prolongado, desconecta el adaptador de corriente de la impresora..

- El usuario no debe desmontar la impresora para realizar tareas de mantenimiento o modificaciones sin autorización.
- Utilice únicamente el adaptador de corriente específico incluido.
- Para garantizar la calidad de impresión y prolongar la vida útil del producto, se recomienda utilizar el papel de impresión recomendado, de igual calidad.
- Al desconectar y conectar el cable de alimentación de la impresora, asegúrese de apagar la impresora y de sujetar correctamente el conector de alimentación por la flecha (no sujete el cable flexible para conectarlo o desconectarlo). Guarde este manual en un lugar seguro para poder consultarlo.

3. Advertencia de seguridad

- No toque las muescas de corte de papel situadas en la parte delantera de la impresora para evitar cortes.
- El cabezal de impresión es un componente que se calienta. Para evitar quemaduras, ¡no toque el cabezal de impresión ni los componentes que lo rodean durante la impresión ni inmediatamente después! Los menores deben estar bajo la supervisión de un adulto cuando utilicen el dispositivo.
- No toque la superficie del cabezal de impresión ni los conectores para evitar daños en el cabezal de impresión debidos al contacto con la electricidad estática.
- El uso de la impresora en el entorno doméstico puede provocar interferencias de radio, por lo que le recomendamos que se mantenga alejado de los equipos de radio mientras la utilice.



Los residuos de aparatos eléctricos no deben desecharse junto con la basura doméstica. Recíclalos siempre que haya puntos de recogida. Consulta a tu ayuntamiento para obtener información sobre el reciclaje.



123tinta.es
Av. Lyon 2
19200 Azuqueca de Henares
Guadalajara - España
atencioncliente@123tinta.es

Hecho en China