



ES - EN

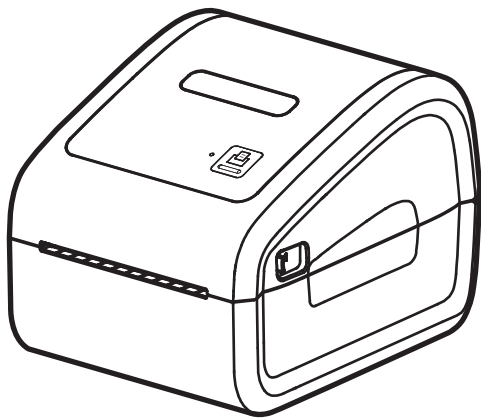

123tinta LM330d

Manual de usuario

123tinta LM330d

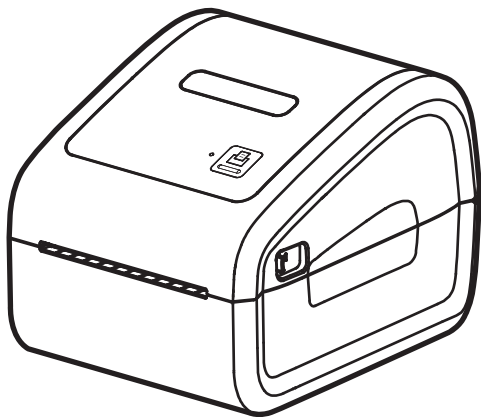

Manual de Usuario


Lea atentamente este manual antes de utilizar el producto y consérvelo para futuras consultas.

1. Introducción del producto

1.1 Contenido del paquete




Impresora
x1




Adaptador de corriente
x1

! El tipo de enchufe
varía según el país




Cable USB tipo B
x1




Soporte para rollo
de papel
x1



Adaptador USB
(tipo A a tipo C)
x1



Guía de inicio rápido
x1






Rollo de etiquetas
30-Pc 4*6"
(101,6*152,4 mm)
x1



Guía de mantenimiento
x1

! DHL recomienda usar etiquetas
de 4*8" (100*200 mm)


1.2 Partes de la impresora

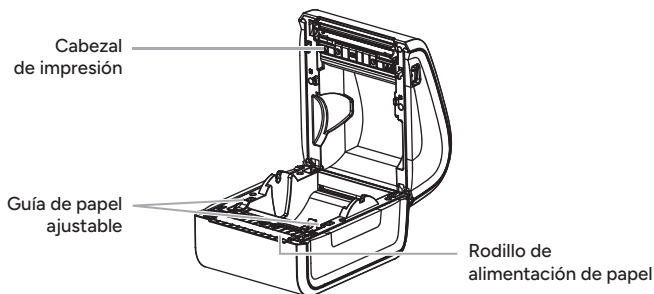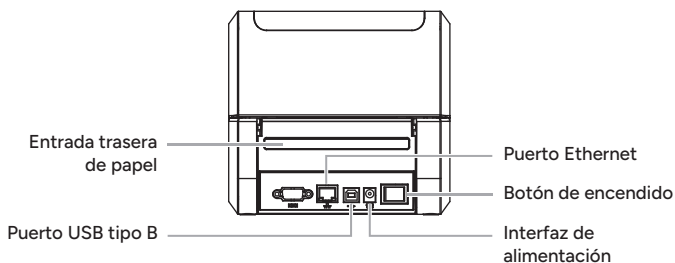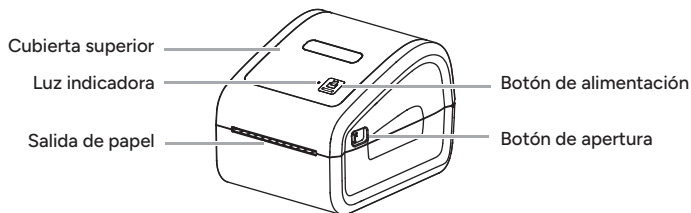

2. Preparación antes del uso


2.1 Retirada del papel protector del cabezal de impresión

- 01** Pulse el botón de apertura de la cubierta y levante la cubierta superior hasta que alcance los 90 grados.

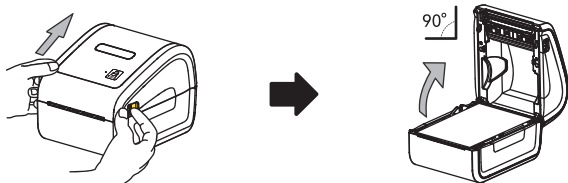



- 02** Retire el papel protector.

⚠ Según el modelo, es posible que la impresora no incluya papel protector desechable. En ese caso, omita este paso.




2.2 Conexión a la fuente de alimentación

- 01** Conecte el extremo redondo del adaptador de corriente a la interfaz de alimentación de la impresora.
- 02** Conecte el adaptador a la toma de corriente.




- 03** Pulse el botón de encendido situado en la parte trasera de la impresora. La luz indicadora de la cubierta superior se encenderá.




- ❗ • Luz roja parpadeando lentamente: no hay papel instalado.
• Luz azul fija: papel instalado.

- 04** Esta impresora solo puede utilizarse con el cable de alimentación conectado.

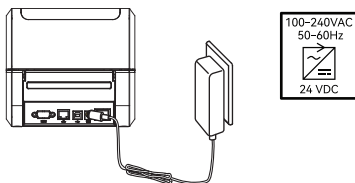


2.3 Instalación del papel de etiquetas


- 01** Coloque el papel de etiquetas con la cara de impresión hacia arriba e instale el soporte del rollo de papel.

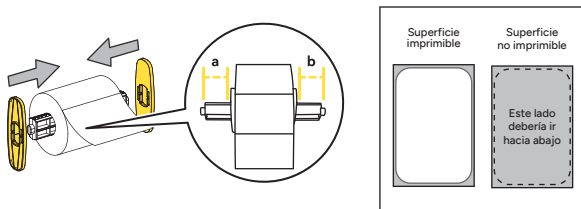

- 02** Introduzca suavemente el papel de etiquetas, deslice la guía de papel para fijarlo y tire del papel más allá del rodillo de alimentación.

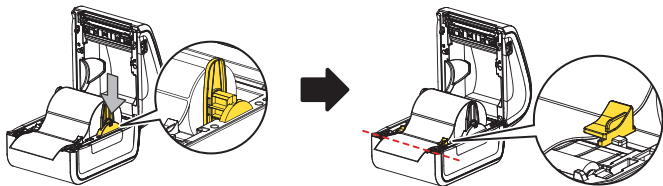

- 03** Cierre la cubierta de la impresora. Mantenga pulsado el botón de alimentación de papel durante unos 3 segundos y, a continuación, suéltelo. La calibración del papel habrá finalizado cuando se encienda la luz azul.

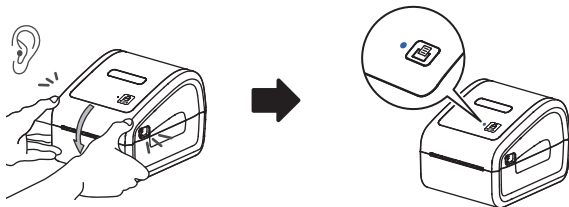


2.4 Precauciones para el primer uso

Antes de utilizar o cambiar el tamaño del papel por primera vez, mantenga pulsado el botón de alimentación  durante 3 segundos, hasta que el indicador se vuelva azul, para calibrar el papel.

3. Primeros pasos

3.1 Descarga de la aplicación

Método 1: Busque la aplicación "Labelife" en App Store® o Google Play™ para descargarla e instalarla.



Método 2: Escanee el código QR para descargar la aplicación. Puede escanearlo con la cámara de su teléfono móvil, con la función de escaneo integrada del navegador o con una aplicación específica.



❗ Como el navegador Safari de los dispositivos Apple no permite escanear directamente códigos QR, utilice el escáner de códigos QR integrado en el dispositivo

3.2 Impresión desde dispositivos móviles


01 Abra la aplicación "Labelife".



02 Pulse [Conectar con la impresora].



03 Conceda los permisos solicitados.



04 Espere a que la impresora se conecte.



❗ Para obtener más información sobre los permisos de la aplicación, consulte el apartado 3.3 Descripción de los permisos.

05 La impresora se habrá conectado correctamente cuando aparezca como "Conectada".



3.3 Descripción de los permisos

❗ Al conectar la impresora, el sistema del smartphone solicitará los permisos necesarios.

01. Para Android

- 1 La aplicación necesita permiso para buscar dispositivos Bluetooth cercanos.
- 2 Se mostrará una solicitud de emparejamiento Bluetooth.



❗ En Android 12 y versiones posteriores, la aplicación necesita permiso para buscar dispositivos Bluetooth cercanos. En sistemas anteriores a Android 12, necesita permiso de GPS para buscar dispositivos Bluetooth cercanos.

❗ Puede pulsar "Emparejar" sin marcar la opción "Permitir acceso a sus contactos e historial de llamadas".

02. Para iOS


- 1 La aplicación necesita acceso a Internet.
- 2 La aplicación necesita permiso para utilizar Bluetooth.



4. Impresión desde un ordenador

4.1 Descarga del Driver

- 01** Visite www.123tinta.es/page/etiquetadora-123tinta-LM330d.html para descargar el driver correspondiente a su sistema operativo.




- ❗ Si su sistema operativo es ChromeOS, consulte el apartado **5. Más aplicaciones** de esta guía.
- Al conectar la impresora por USB, los ordenadores Windows 10 o posteriores instalarán automáticamente el driver.
- La compatibilidad con Linux es limitada. Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente para obtener más información.

4.2 Conexión USB para imprimir

- 01** Conecte el extremo tipo A (el más ancho) del cable a un puerto USB tipo A del ordenador.

Puertos USB horizontales




Puertos USB verticales



- ❗ Para Mac se necesita un adaptador USB.



- 02** Conecte el otro extremo del cable, USB tipo B, al puerto tipo B de la impresora.

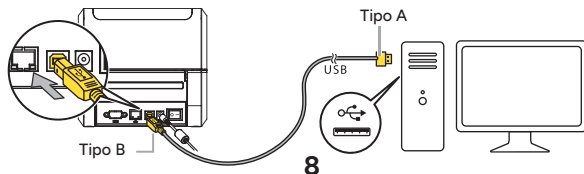

- 03** Haga doble clic en el paquete de instalación del driver.



- 04** Ejecute el programa de instalación del driver. Una vez completada correctamente la instalación, podrá acceder a la impresora desde el Panel de control.

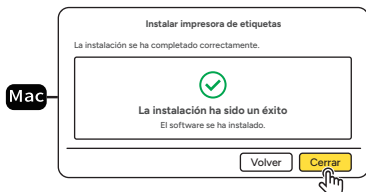

- ! Para obtener más información sobre las opciones de impresión, consulte el apartado **6. Más guías y videotutoriales.**


4.3 Imprimir archivos PDF

- 01** Haga doble clic para abrir el archivo PDF que desea imprimir.
- 01** Haga clic en "Imprimir" o en



- ! Para obtener una calidad de impresión óptima, utilice el software recomendado para su sistema operativo.
En macOS se recomienda la aplicación integrada Vista Previa.
En Windows, descargue y utilice Adobe.


- 03** Seleccione la impresora 123tinta LM330d y haga clic en Imprimir para iniciar la impresión.

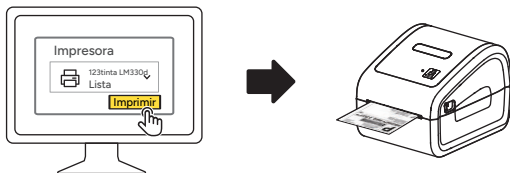

- 04** Separe la etiqueta por la salida de papel.



- 05** Retire el papel protector de la parte posterior de la etiqueta.



- 06** Pegue la etiqueta sobre una superficie seca y plana.



5. Más aplicaciones

5.1 Extensión para Chrome

Instale la extensión "Labelife" desde Chrome Web Store.



Labelife

★★★★★ 5 | Productividad | 5 usuarios

Añadir a Chrome



Extensión	Descripción	Sistemas / Dispositivos	Métodos de conexión	Disponible en
Labelife 	Esta extensión para el navegador Chrome permite utilizar impresoras de etiquetas en dispositivos ChromeOS y macOS.	ChromeOS / iMac, MacBook Air, MacBook Pro	USB / Bluetooth	Añadir a Chrome 
		Windows	Bluetooth	

5.2 Aplicación para ordenadores

Extensión	Descripción	Sistemas / Dispositivos	Métodos de conexión	Disponible en
Labelife 	Esta app de edición de etiquetas para ordenadores permite importar y recortar archivos PDF, así como utilizar herramientas de dibujo. Incluye diferentes fuentes, estilos, marcos, imágenes y códigos de barras para crear etiquetas y diseños personalizados.	Windows / iMac, MacBook Air, MacBook Pro	USB / Bluetooth	Download on the Mac App Store Get it from Microsoft

5.3 Aplicación para dispositivos móviles

Extensión	Descripción	Sistemas / Dispositivos	Métodos de conexión	Disponible en
Labelife 	Esta app permite importar y recortar archivos PDF en dispositivos móviles, utilizar plantillas integradas para crear y editar etiquetas e imprimir directamente desde tu impresora.	Android / iPhone, iPad	Bluetooth	 

6. Más guías y videotutoriales

Puede encontrar más guías, videotutoriales y respuestas a preguntas frecuentes mediante cualquiera de los siguientes métodos:

Método 1: visite

<https://www.123tinta.es/page/etiquetadora-123tinta-LM330d.html>



Método 2: escanee el código QR. Puede escanearlo con la cámara de su teléfono móvil, con la función de escaneo integrada del navegador o con una aplicación específica.



⚠ Como el navegador Safari de los dispositivos Apple no permite escanear directamente códigos QR, utilice el escáner de códigos QR integrado en el dispositivo.


7. Solución de problemas

La luz roja parpadea

* Vuelva a instalar el papel y mantenga pulsado el botón de alimentación  durante 3 segundos hasta que el indicado se vuelva azul para calibrar el papel.

* Compruebe los consumibles y reemplácelos si se agotan.

123inkt LM330d

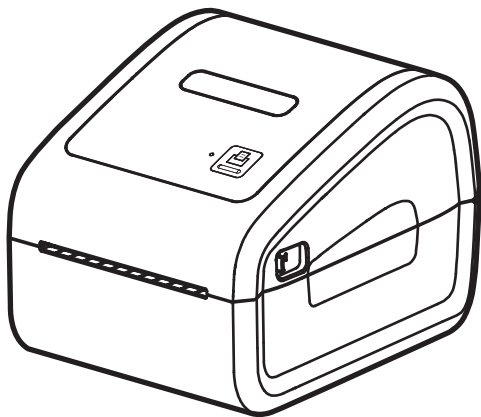

User Manual


Please read this guide carefully before use and keep it for future reference.

1. Product Introduction

1.1 Packing List




Printer
×1




Power Adapter
×1

! The plug type varies by country.




Type-B cable
×1




Paper roll holder
×1



USB Adapter
(Type-A to Type-C)
×1



Quick Start Guide
×1






30-Pc 4*6"
(101.6*152.4 mm)
Labels×1



Maintenance Guide
×1

! DHL recommends using 4*8" (100*200 mm) labels


1.2 Printer Parts

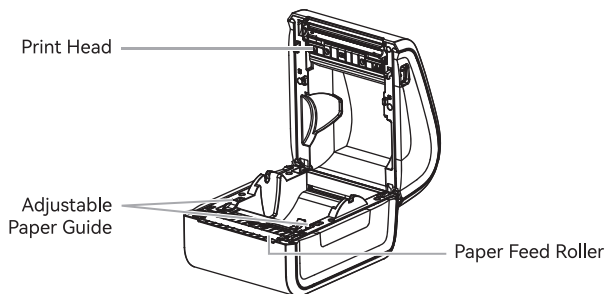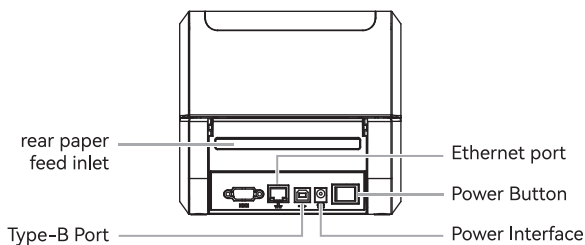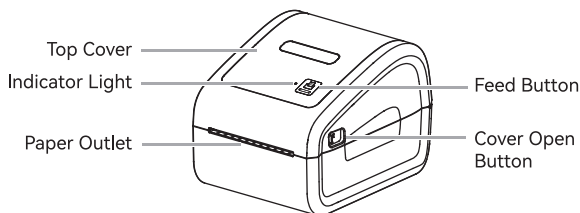

2. Preparation Before Use


2.1 Removing the Protective Paper of Print Head

- 01** Press the Cover Open Button and lift the Top Cover until it reaches 90 degrees.

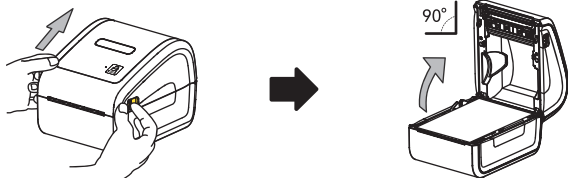



- 02** Remove the protective paper.

⚠ Due to different models, your printer may not contain the disposable protective paper. If so, please skip this step.




2.2 Connecting to the Power Supply

- 01** Plug the round end of the Power Adapter into the printer's Power Interface.
- 02** Plug the adapter into the power outlet.




- 03** Press the Power Button on the back of the printer to turn it on. The Indicator Light on the Top Cover will be on.




- ❗ • Slow flashing red light: no paper installed
- Solid blue light: paper installed

- 04** This printer only supports use with a power cord connected

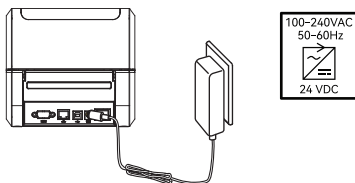


2.3 Installing Label Paper


- 01** Place the label paper with the print side facing up and install the paper roll holder.

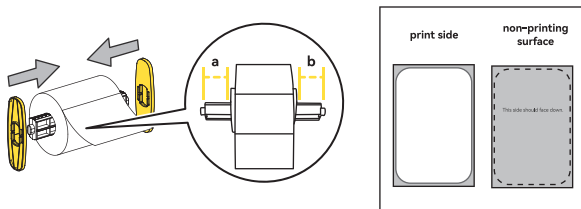

- 02** Insert the label paper smoothly, slide the paper clamp to secure it; and pull out the label paper beyond the paper feed roller.

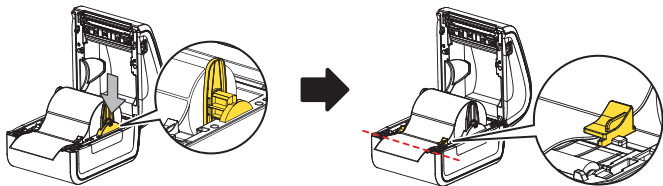

- 03** Close the printer cover, press and hold the feed button for about 3 seconds, then release the paper feed button. Paper calibration is completed when the blue light stays on.

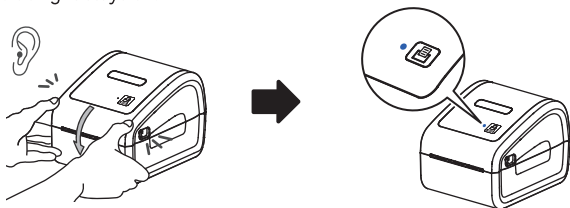


2.4 Initial Use Precautions

First use or changing paper size: Press and hold the feed button  for 3 seconds until the indicator turns blue to calibrate the paper.

3. Getting Started

3.1 Downloading the App

Method 1: Search for the "Labelife" app on App Store® or Google Play™ for download and installation.



Method 2: Scan the QR code to download the app. Simply scan the code with your cell phone's camera, the built-in scanning feature of your browser, or a dedicated scanning app.



❗ As the Safari browser on Apple devices does not support direct QR code scanning, please use your device's built-in QR code scanner instead.

3.2 Printing via Mobile Devices


01 Open the "Labelife" app.



02 Tap [Connect to Printer].



03 Grant permissions.



04 Wait for the printer to be connected.



❗ For more information about app permissions, see **3.3 Permission Description** in this guide.

05 The printer is successfully connected.



3.3 Permission Description

❗ When connecting the printer, the smartphone system will request the required permissions.


01. For Android

① The app requires permission to search for nearby Bluetooth devices.



❗ For Android 12 and later versions, the app requires permission to scan for nearby Bluetooth devices. For systems below Android 12, the app requires GPS permission to search for nearby Bluetooth devices.


② Bluetooth Pairing Request.




❗ You can tap "Pair" without checking "Allow access to your contacts and call history"

02. For iOS

① The app requires access to the Internet.




② The app requires Bluetooth permission.



4. Printing via Computer

4.1 Download the Driver

- 01 Please visit www.123inkt.nl/page/product_123inkt-labelprinter-lm330d.html to download the driver.



- ! • If your operating system is ChromeOS, please refer to **5. More Applications** in this guide.
 • When connected to the Internet and with the printer powered on, Windows computers will automatically install the driver once linked to the printer via a USB cable.
 • Support for Linux is limited. Please contact customer service for more information.


4.2 Connect the USB for printing

- 01 Plug the Type-A end (wider end) of the cable into the Type-A port on the computer.



- ! For Mac, a USB adapter is needed.



- 02 Plug the Type-A end (wider end) of the cable into the Type-A port on the computer.

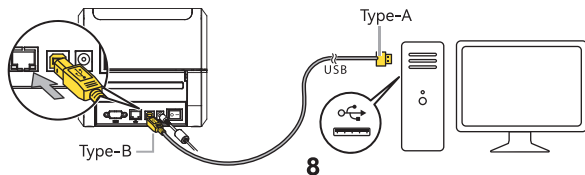

- 03** Double-click the driver installation package.



- 04** Run the driver setup program. Upon the successful installation, the printer can be accessed from Control Panel.

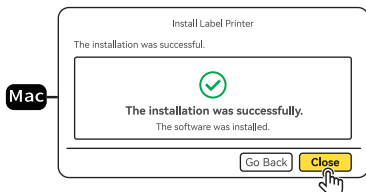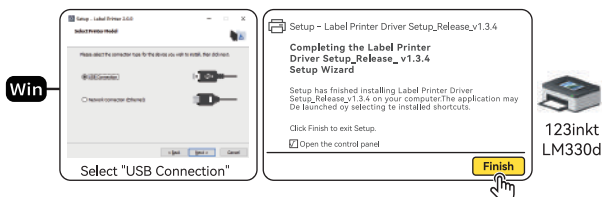

! On macOS, you need to access System Settings to manually add the printer.

Printers & Scanners

Add Printer,Scanner,or Fax...

! If you would like to learn more about printing options, please refer to the guide **6. More Guides and Video Tutorials** for further information.

4.3 Printing via Mobile Devices

- 01** Double-click to open the PDF file you wish to print.




- 02** Click [Print] or



- ❗ For optimal print quality, please use the recommended software for your operating system.
For macOS, the built-in Preview app is recommended.
For Windows, download and use Adobe.


- 03** Select the 123inkt LM330d Printer, and click [Print] to start printing.

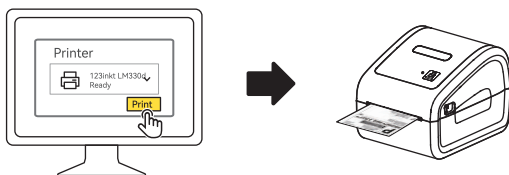

- 04** Tear off the label along the Paper Outlet.



- 05** Remove the backing.



- 06** Stick the label onto a dry, flat surface.



5. More Applications

5.1 Chrome Extension

Please install the "Labelife" extension from Chrome Web Store.



Labelife

★★★★★ 5 | Productivity | 5 users

Add to Chrome

Extension	Overview	Systems/Devices	Connection Methods	Available on
Labelife 	This Chrome browser extension allows you to use label printers on ChromeOS and macOS devices.	ChromeOS / iMac, MacBook Air, MacBook Pro	USB/ Bluetooth	Add to Chrome
		Windows	Bluetooth	

5.2 Application for Computers

Extension	Overview	Systems/Devices	Connection Methods	Available on
Labelife 	This label editing application for computers features PDF import, cropping, and drawing capabilities. With various fonts, styles, frames, images, and barcodes available, it enables you to create custom labels and layouts.	Windows / iMac, MacBook Air, MacBook Pro	USB/ Bluetooth	Download on the Mac App Store Get it from Microsoft

5.3 Application for Mobile Devices

Extension	Overview	Systems/Devices	Connection Methods	Available on
Labelife 	This application allows you to import and crop PDFs on mobile devices, use built-in templates to create and edit labels, and print directly from your label printer.	Android / iPhone、 iPad	Bluetooth	 

6. More Guides and Video Tutorials

You can find more guides, video tutorials, and answers to FAQs through any of the following methods.

Method 1: Visit

www.123inkt.nl/page/product_123inkt-labelprinter-lm330d.html



www.123inkt.nl/page/product_123inkt-labelprinter-lm330d.html

Method 2: Scan the QR code.

You can scan the code using your cell phone's camera, the built-in QR code scanning feature of your browser, or dedicated scanning app.



As the Safari browser on Apple devices does not support direct QR code scanning, please use your device's built-in QR code scanner instead.

7. Troubleshooting

Red light flashing

- * Restart the printer, press and hold the feed button  for 3 seconds until the indicator turns blue to calibrate the paper.
- * Check consumables, replace if depleted.