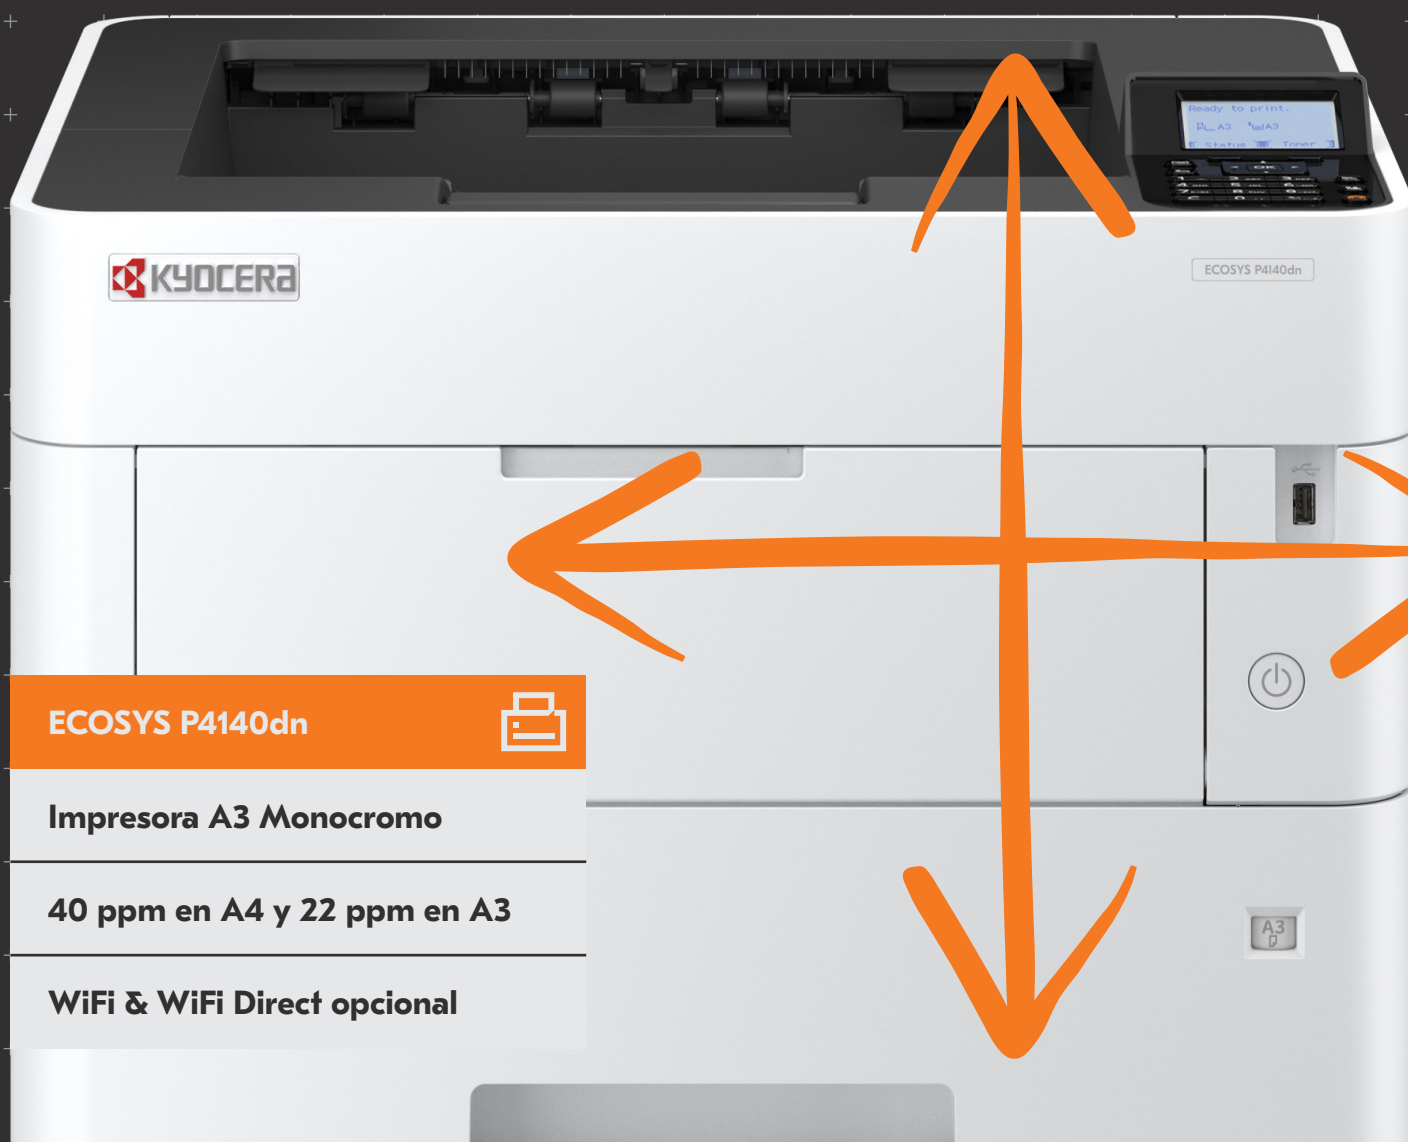


Flexibilidad y economía.

Esta multifuncional A3 blanco y negro ofrece una capacidad de almacenamiento de papel de hasta 6 cajones para un mejor manejo del mismo. Un dispositivo sorprendente que incorpora además todas las características de seguridad estándares en su disco duro SSD opcional y tecnología ECOSYS de componentes de larga duración.

**ECOSYS P4140dn****Impresora A3 Monocromo****40 ppm en A4 y 22 ppm en A3****WiFi & WiFi Direct opcional**

GENERAL

Impresora Láser Monocromo KYOCERA ECOSYS

Panel de control:

Pantalla LCD de 5 líneas retroiluminada con teclado alfanumérico

Velocidad: Hasta 40/22 páginas A4/A3 por minuto,

Velocidad en dúplex: Hasta 28/11 páginas A4/A3 por minuto

Resolución: 1,200 × 1,200 dpi

Tiempo de calentamiento: Aprox. 18 segundos o menos

Tiempo de primera página: Aprox. 6.3 segundos o menos

CPU: ARM Cortex-A9 1200 MHz

Memoria: 512 MB (std.), 2.5 GB RAM (max.)

Interfaces estándar: USB 2.0 (Hi-Speed), 2 × USB Host Interfaces,

Gigabit Ethernet (10Base-T/100Base-TX/1000base-T), una ranura para print server interno o disco duro SSD, otra ranura para SD/SDHC-Card opcional

Contabilidad integrada: 100 códigos departamentales

Medidas (An × P × Al):

477 mm × 410 mm × 343 mm incluyendo proyecciones

Peso: Unidad principal incl. tóner: approx. 21 kg

Alimentación: AC 220–240 V, 50/60 Hz

Consumo:

Modo impresión: 632 W

Modo reposo: 11 W

Modo ahorro de energía: 0.5 W

Ruido (nivel de presión acústica: ISO 7779, distancia de medida 1 metro):

Imprimiendo: 50.7 dB(A) L_{pA}

Modo reposo: 47.9 dB(A) L_{pA}

Modo ahorro de energía: No medible

Certificados: TÜV/GS, CE.

Estas unidades se fabrican de acuerdo a la norma de calidad ISO 9001 y a la norma ambiental ISO 14001.

Manejo de papel

Todas las cifras de capacidad de papel indicadas se han realizado sobre un papel de 0,11 mm de grosor. Utilice el papel recomendado por Kyocera en condiciones normales de uso.

Capacidad de entrada: Bypass de 100 hojas, 45-160 g/m² A3, A4, A5, A6, Ledger, Letter, Legal; Custom (70 × 148 mm to 297 × 1220 mm);

Depósito universal de papel: 500 hojas, 60–120 g/m², A3, B4, A4R, A4, A5, A6R, B5, Letter, LetterR, Legal, Ledger, Custom (105 × 148 mm to 297 × 432 mm);

Capacidad máxima de papel incluyendo opciones: 2,600 hojas A4

Dúplex: Dúplex como estándar soporta 60–120 g/m², A3–A5R

Capacidad de salida: Estándar 500 hojas cara abajo con el sensor de papel, 250 hojas cara abajo con PT-4100

FUNCIONES DE IMPRESIÓN

Lenguaje del controlador: PRESCRIBE

Emulaciones: PCL6 (PCL5c/PCL-XL), (KPD L 3), PDF Direct Print

1.7, XPS Direct Print, Open XPS, TIFF/JPEG Direct Print, IBM

Proprietary X24E, Epson LQ-850, Line Printer

Sistemas Operativos: Todos los sistemas Windows actuales, MAC OS X Version 10.9 o superior, Unix, Linux, además de otros sistemas operativos bajo petición

Fuentes/códigos de barras: 93 fuentes(PCL), 136 fuentes (KPD L 3),

8 fuentes (Windows Vista), 1 fuente Bitmap, 79 códigos de barras

(e.g. EAN8, EAN13, EAN128) con generación automática de checksums además de soportar códigos de barras PDF-417 bidimensionales bajo PRESCRIBE (PCL y otros códigos de barra disponibles como opcionales)

Características de impresión: Ecoprint, N-Up printing (múltiples páginas en una hoja), impresión dúplex, función de retención y revisión de varios juegos de impresión, impresión póster, impresión banner de hasta 1220 mm, impresión de e-mail, Internet-Printing IPP 1.0, impresión WSD

Características de seguridad: Impresión bajo SSL, impresión privada por Pin, impresión directa de PDF encriptado, marca de agua de seguridad, documentos almacenados de manera segura en SSD opcional con posibilidad de encriptación y borrado/ sobrescritura segura de información obsoleta y eliminación de información para preparación del final de vida de la máquina, comunicación segura a través de IPSec, HTTPS, SNMPv3, IPP sobre SSL, control de acceso local y autenticación de red (Kerberos, NTLM, 802.1x), administración de usuario, restricciones de puertos, bloqueo de interfaces, bloqueo de USB y del panel de operación

Soporte de impresión móvil: AirPrint, Mopria, Google Cloud Print compliant, Direct Wi-Fi (opcional), MyPanel and KYOCERA Mobile Print app para iOS y Android

CONSUMIBLES

Capacidad media del tóner de acuerdo a la ISO/IEC 19752.

Tóner TK-7310: Tóner microfino para 15.000 páginas A4, la capacidad del tóner inicial es de 3.000 páginas A4

OPCIONES

Alimentador de papel PF-4110: 1 × 500 hojas; 60–120 g/m²; A3, B4, A4-R, A4, A5, B5, Letter, Letter-R, Legal, Ledger, Custom (148 × 210 mm to 297 × 432 mm) (max. 4 unidades)

CA-3100: Kit de ruedas para incrementar la estabilidad

(Obligatorio cuando se añaden más de 4 PF-4110)

PT-4100: bandeja de salida de 250 hojas boca arriba

Aumento de Memoria:

MD3-1024: 1 GB

MDDR3-2G: 2 GB

HD-6: 32 GB SSD

HD-7: 128 GB SSD

Card Authentication Kit (B) AC:

El lector de tarjetas USB IC soporta varios autenticaciones

UG-33: Soporte ThinPrint

Interfaces opcionales:

IB-36: Direct Wi-Fi

IB-50: Gigabit Ethernet: 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT (RJ45)

IB-51: Wireless LAN (802.11b/g/n)

IB-32B: IEEE1284

GARANTÍAS

Garantía Estándar: Un año de garantía

Garantía de piezas de larga duración: Kyocera garantiza el tambor y el revelador por 3 años o 500.000 páginas (lo primero que ocurra), siempre que el dispositivo haya sido usado y limpiado de acuerdo a las instrucciones del servicio técnico.

KYOCERA Life: Hasta 5 años de extensión de garantías on-site disponible para el producto y los opcionales.

ECOSYS significa ECOlogía, ECONomía y SISTema. Con sus componentes de larga duración, los dispositivos ECOSYS están diseñados para maximizar la durabilidad y minimizar el coste total de propiedad en relación con el mantenimiento, administración y consumibles. El sistema de cartucho independiente significa que tan solo hay que cambiar el tóner con regularidad. El concepto de diseño modular permite añadir funciones de mejora del flujo de trabajo según sea necesario. El software integrado proporciona compatibilidad en los sistemas de red a largo plazo.



KYOCERA Document Solutions España S.A.

Edificio KYOCERA – C/Manacor, 2 – 28290 Las Rozas – Madrid

Tel + (34) 91 631 8392 – Fax + (34) 91 631 82 19

Delegación de Cataluña

Avinguda Diagonal 188 – 08018 Barcelona

Tel + (34) 93 595 12 50



KYOCERA Document Solutions Partner

APRIL2020DSECOSSYP4140DN/VER1.0