

HG®

suelos

Quitamanchas baldosas

Removedor de manchas azulejos

Potente contra las manchas de grasa y aceite
Potente contra as nódoas de gordura e óleo

Para azulejos, ladrillos, pedra natural, betão e cemento

Per piastrelle, piastrelle in gres, pietra naturale, calcestruzzo e cemento

P21

500 ml e

HG Quitamanchas baldosas (producto 21)

- Para manchas de grasa y aceite
- Para baldosas porosas, piedra natural y hormigón

Para eliminar manchas de aceite y de grasa de baldosas, losetas, piedra natural, hormigón y cemento. *HG Quitamanchas baldosas* se puede usar también para eliminar restos de juntas de epoxi.

Modo de empleo: Para eliminar manchas: Agitar bien el *HG Quitamanchas baldosas* antes de usar y esparcirlo en las zonas a tratar. En caso de una gran suciedad se puede aplicar el producto sin diluir. En caso de suciedad leve se puede diluir *HG Quitamanchas baldosas* como máximo 1:5 en agua (preferentemente) templada. Usar una fregona o un cepillo. Dejar actuar durante 5-10 min. A continuación, aclarar a fondo con agua abundante. En superficies muy absorbentes el tratamiento quizás necesite repetirse una o dos veces. **Para la eliminación de restos de juntas de epoxi:** Agitar bien el *HG Quitamanchas baldosas* antes de usar y aplicarlo sin diluir. Fregar y dejar actuar durante aproximadamente 20 min. y fregar nuevamente. A continuación, aclarar con agua abundante.

Atención: Transportar y almacenar la botella en posición vertical. Si el suelo tiene una capa protectora, *HG Quitamanchas baldosas* también puede eliminarla. Tras el tratamiento con *HG Quitamanchas baldosas*, aplicar (localmente) una nueva capa protectora. Evitar salpicar en superficies lacadas o pintadas. Eliminar cualquier derrame del líquido inmediatamente con agua abundante. Durante el uso del producto, ventilar bien el local. • La hoja informativa para personal médico puede solicitarse llamando al +31 (0)36-54 94 777 • La hoja informativa para consumidores puede solicitarse a través del sitio www.HG.eu

HG Removeedor de manchas azulejos (producto 21)

- Para manchas de gordura e óleo
- Para pavimento poroso, pedra natural e betão

Para a remoção de nódoas de gordura e óleo de azulejos, ladrilhos, pedra natural, betão e cemento. O *HG Removeedor de manchas azulejos* também pode ser usado para remover restos de resina epóxi em juntas.


Instruções de utilização: Para remover as nódoas: agitar bem o *HG Removeedor de manchas azulejos* e aplicar nas superfícies com nódoas que pretende tratar com o produto. Utilize o *HG Removeedor de manchas azulejos* em estado puro para superfícies com muita sujidade e diluído na proporção máxima de 1:5 em água (de preferência água morna) para superfícies com pouca sujidade. Esfregar com vassoura com cerdas rijas ou escova. Deixar actuar no máximo durante 5 a 10 minutos. A seguir, lavar a superfície com muita água. Em superfícies muito absorventes, repetir o tratamento 1 ou 2 vezes. **Para a remoção de restos de resina epóxi em juntas:** agitar bem o *HG Removeedor de manchas azulejos* antes de o usar e aplicar em estado puro. Esfregar levemente e deixar actuar durante aproximadamente 20 minutos. A seguir, esfregar novamente. A seguir, lavar a superfície com muita água.

Atenção: Transporte e armazene a garrafa na vertical. se as superfícies estiverem protegidas por uma camada de protecção, será possível que esta também seja removida pelo *HG Removeedor de manchas azulejos*. Após o tratamento com *HG Removeedor de manchas azulejos*, deverá proceder à aplicação (localizada) de uma nova camada de protecção. Evite salpicar superfícies pintadas ou envernizadas. Limpe produto entornado imediatamente com muita água. Garanta uma ventilação adequada antes de utilizar o produto. • A folha informativa para pessoal médico pode ser solicitada através do telefone +31 (0)36- 54 94 777 • Informação ao consumidor disponível em www.HG.eu

0516602105030
2602



8 711577 004620 >

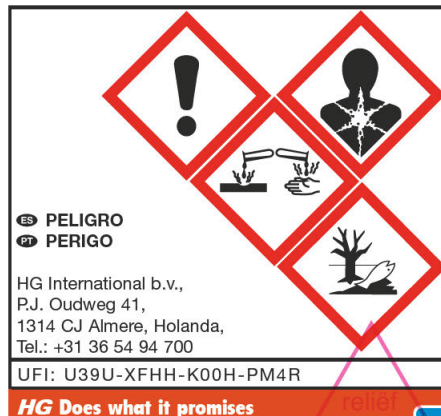

HG Spain, S.L.U., Gran Via Carles III, 98, Torre Norte, 1º 4º,
08028 Barcelona, España, Tel.: +34 935 571 044





PELIGRO H318- Provoca lesiones oculares graves. **H304-** Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias. **H335-** Puede irritar las vías respiratorias. **H336-** Puede provocar somnolencia o vértigo. **H411-** Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. **P101-** Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. **P102-** Mantener fuera del alcance de los niños. **P261-** Evitar respirar los vapores. **P271-** Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. **P280-** Llevar guantes y gafas de protección **P301+P310-** EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico. **P305+P351+P338-** EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. **P331-** NO provocar el vómito. **P501-** Eliminar el contenido y el recipiente de acuerdo con las normativas locales, regionales, nacionales e internacionales. Contiene: Solvent naphtha (petroleum), light aromatic, EINECS: 265-199-0, Alquil monoetanolamida etoxilato EINECS: 607-851-2. No ingerir. En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, teléfono: 91-562-04-20. >30% hidrocarburos aromáticos, 5-15% tensioactivos no iónicos, <5% tensioactivos aniónicos, fosfatos; agentes conservantes: 2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol.

PERIGO H318- Provoca lesões oculares graves. **H304-** Pode ser mortal por ingestão e penetração nas vias respiratórias. **H335-** Pode provocar irritação das vias respiratórias. **H336-** Pode provocar sonolência ou vertigens. **H411-** Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros. **P101-** Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo. **P102-** Manter fora do alcance das crianças. **P261-** Evitar respirar os vapores. **P271-** Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados. **P280-** Usar luvas de proteção e proteção ocular. **P301+P310-** EM CASO DE INGESTÃO: contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico. **P305+P351+P338-** SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continue a enxaguar. **P331-** NÃO provocar o vómito. **P501-** Descartar o conteúdo e os recipientes de acordo com todas as regulamentações locais, regionais, nacionais e internacionais. Contém: Solvent naphtha (petroleum), light aromatic, EINECS: 265-199-0, Alquil de monoetanolamida etoxilado EINECS: 607-851-2. Não ingerir. Em caso de acidente consultar o serviço Médico de Informação Antivenenos. Tel.: 800 250 250. >30% hidrocarbonetos aromáticos, 5-15% tensoactivos não-iónicos, <5% tensoactivos aniónicos, fosfatos; agentes conservantes: 2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol.

HG International b.v., P.J. Oudweg 41, 1314 CJ Almere, Holanda / Holanda, Tel.: +31 36 54 94 70

UFI: U39U-XFHH-K00H-PM4R

HG Spain, S.L.U., Gran Via Carles III, 98, Torre Norte, 1º 4º,
08028 Barcelona, España, Tel.: +34 935 571 044